



# AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA

Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:



Miembro de la A.S. Naval Engineers



Certificado por la Lord's Register



Aprobado por U.S. COAST GUARD



Aprobado por Energy Star



Aprobado por U.S.NAVY



**TEMP-COAT® ESPAÑA**

**+34 698 128 502**

**info@tempcoat.es**

C/ Ánimas 3, Planta 2 Oficina 8

36208 Vigo | Pontevedra


## **TEMP-COAT®101 Aislante Cerámico Líquido Térmico.**

### **AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA**

TEMP-COAT®101 se utiliza como barrera aislante para aislar estructuras metálicas y evitar así la condensación que se desarrolla en los interiores de estas estructuras.

La empresa St. Ann Jamaica Bauxita Co. ubicada en Jamaica estaba experimentando problemas de condensación en el interior de las cúpulas de los tanques de almacenamiento de Bauxita, debido a la exposición solar que calentaba la superficie durante el día y el repentino enfriamiento de la superficie por la noche.

Antes de aplicar TEMP-COAT®101 en el interior de la cúpula, se formaba una tal condensación que la Bauxita quedaba empapada. Se aplicó TEMP-COAT®101 con un espesor de 1500 $\mu$  (1,5 mm.) y solucionó los problemas de condensación.

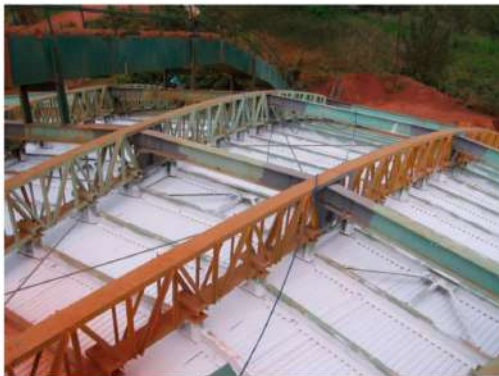



# TEMP-COAT®

THE POWER TO INSULATE AND PROTECT



TH-037/2014

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **TEMP-COAT** de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **TEMP-COAT**. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de **TEMP-COAT** previamente a la utilización de los productos **TEMP-COAT**. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará quien las solicite.



**TEMP-COAT® ESPAÑA**  
**+34 698 128 502**  
**info@tempcoat.es**  
 C/ Ánimas 3, Planta 2 Oficina 8  
 36208 Vigo | Pontevedra



301 W. Airline Hwy., Ste. 100,  
 LaPlace, LA 70068, UNITED STATES  
 Teléfono: (+1) 800-950-9958  
[www.temp-coat.com](http://www.temp-coat.com)  
[info@tempcoat.com](mailto:info@tempcoat.com)

## Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:

Aprobado por  
Energy Star



Miembro de la  
A.S. Naval Engineers



Certificado por la  
Lloyd's Register



Certificado por la  
ASTM International



Certificado por la  
Underwriters Lab.



Certificado por la  
CRRC



Aprobado por la  
U.S. NAVY



Aprobado por la  
U.S. Coast Guard

